


# Plafoniera Yeelight Smart LED YLXD37-39YL

## Manual de utilizare


### Introducere produs

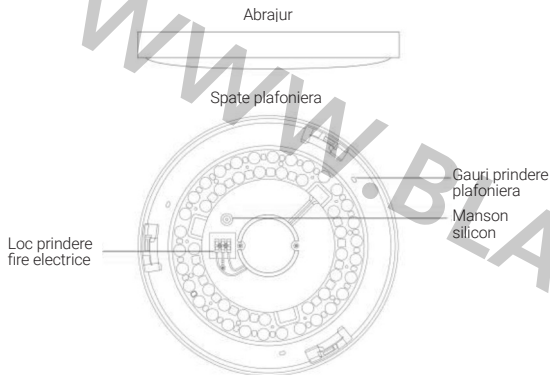

### Instructiuni de instalare


#### A. Insurubare

1. Deschide cutia si scoate diferitele componente ale plafonierei;
2. Asaza baza plafonierei in locul in care vrei sa o montezi, marcheaza locul in care vor fi stranse suruburile, apoi pune baza plafonierei departe.
3. Gaureste peretele cu o bormasina, in trei locuri. Gaurile trebuie sa aiba un diametru de 6mm cu o adancime  $\geq 40$ mm. Insearea acum dibluri in cele trei gauri.




#### B. Fixarea bazei plafonierei

1. Introdu doua dintre suruburi in gaurile bazei plafonierei fara sa le strangi.
2. Trece cablu electric prin mansonul de silicon aflat pe baza plafonierei.
3. Baga si ultimul surub in gaura facuta in tavan, aranjeaza baza plafoniera si incepe sa strangi toate suruburile cu o surubelnita.

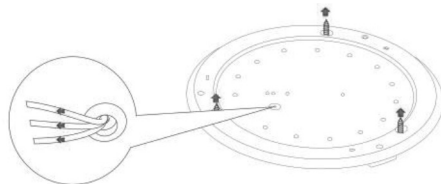

#### C. Conectarea cablului electric

1. Inlatura izolarea de pe firul electric 6-8mm.
2. Conecteaza faza, nulul si impamantarea.
3. Strange bine cu o surubelnita firele in fantele speciale.

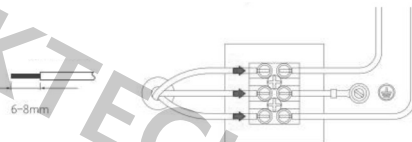


Produsul are nevoie de impamantare.



Ai grija sa opresti energia electrica de la sistemul central inainte de dezasamblarea plafonierei.

#### D. Instalarea abajurului plafonierei

1. Tine abajurul cu ambele maini si fixeaza-l pe baza.
2. Roteste-l pentru a fixa abajurul pe baza.



## Conectarea cu telecomanda

1. Tine telecomanda in aceeasi camera cu Plafoniera Yeelight Smart LED.
2. Aprinde Plafoniera Yeelight Smart LED si apasa concomitent butoanele „Off” si „M” timp de 60 secunde.
3. Ledul telecomenzii va incepe sa lumineze intermitent, ceea ce inseamna ca este pe cale sa se conecteze cu plafoniera.
4. Cand lumina ce plafoniera va incepe sa clipeasca la randul sau inseamna ca dispozitivele s-au conectat.

## Descriere functii



- 1.ON: Pune in functiune plafoniera
- 2.OFF: Opreste plafoniera
- 3.Ajusteaza temperatura culorii
- 4.Buton de schimbare intre Mod lumina zi si Mod lumina luna
- 5.+ Crestere intensitate lumina
- 6.- Reducere intensitate lumina

## Control inteligent.

1. Descarca una dintre aplicatiile Yeelight sau Mijia din Magazin Play sau Apple Store;
2. Asigura-te ca plafoniera este deschisa si urmeaza pasii descrii in aplicatie;
3. Conexiunea Wi Fi trebuie sa aiba acces la internet.



## Caracteristici



## Resetare

Apasa de cinci ori butoanele de pornire si oprire (2 secunde pornire, 2 secunde oprire). Plafoniera se va reseta automat dupa 5 secunde si va reveni la setarile din fabrica.

\*Plafoniera trebuie sa revina la setarile din fabrica inainte de a fi conectata la o noua retea.

## Atentie

1. Inainte de utilizare asigura-te ca voltajul produsului se potriveste cu cel al retelei electrice la care esti conectat. Tensiunea electrica necorespunzatoare poate distruge produsul.
2. Ledurile nu pot fi inlocuite de catre utilizator. Pot fi schimbare fie de producator sau de o firma acreditata de producator.
3. Plafoniera genereaza caldura in timpul functionarii.
4. Plafoniera poate fi controlata prin telecomanda si cu ajutorul telefonului mobil. Dupa ce plafoniera a fost inchisa prin intermediul telecomenzii sau a mobilului nu inseamna ca a fost decuplata si de la sursa de energie electrica. In acest caz este interzisa atingerea, inlocuirea sau dezasamblarea plafonierei pentru ca exista riscul de provocare a unui scurt circuit.

Inainte de instalarea plafonierei asigura-te ca ai oprit energia electrica de la sistemul central pentru a preveni un scurtcircuit. Cand instalezi plafoniera respecta instructiunile. Daca este instalata necorespunzator exista riscul de scurtcircuit, incendiu sau caderea produsului.

Este recomandat sa apelezi la un electrician pentru instalarea plafonierei Yeelight Smart LED YLXD37-39YL. Pentru ca produsul este mare si greu este recomandat ca doi oameni sa il instaleze pentru a evita riscul unui accident.

## Black Tech Group – Romania

Distribuitor autorizat

Sos. Bucuresti Nord Nr.10, Global City Business Park  
Cladirea O21, Etaj 5, Voluntari (Ilfov)  
office@blacktech.ro

